

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD 360/8 Basic белый	EB10430411	4015120430411



### Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Подключение с пересечением нулевого уровня для щадящего переключения
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,2 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	механическим способом с помощью регулятора
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	II
Вид монтажа	Потолочный монтаж
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 33 мм, Ø 99 мм
Монтажные размеры	, размеры монтажного отверстия Ø 68
Соединительный зажим	4,5 мм <sup>2</sup>
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	нет
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	300 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10425929 - Комплект для датчиков С для встроенного монтажа в потолок цвет белый


Шифр заказа  
PD 360/8 Basic белый

Artikelnummer  
EB10430411


Код EAN  
4015120430411



Размеры в мм

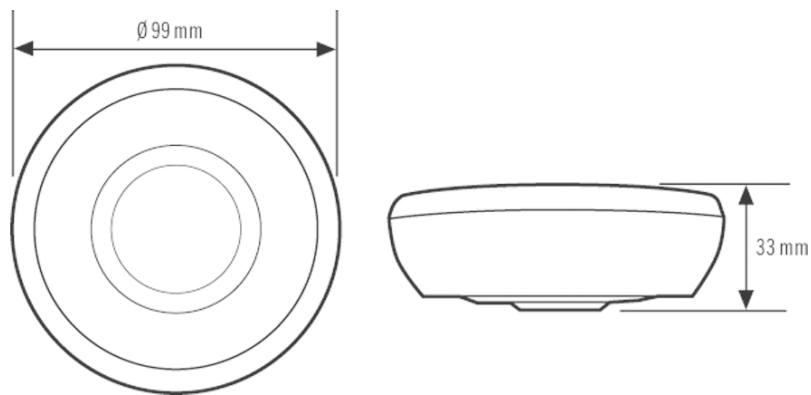

SCHALTPLÄNE

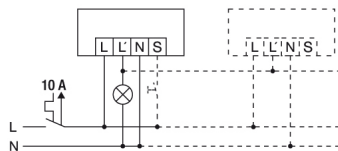

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schliesstaster.  
Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw.  
ausgeschaltet werden. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches können  
die Melder parallel geschaltet werden.