


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DUODIMplus-FM цвет белый	EP10426742	4015120426742



Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа Скрытый монтаж
- Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м), для независимого управления освещением 2 зон (область окна и внутренняя область) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Автоматическое управление осветительными приборами (канал 1 + 2) для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (интерфейс 1-10 В =)
- Дополнительный контакт выключателя (канал 3) ОВК для включения и выключения удаленных источников света или для управления отоплением, вентилированием и кондиционированием в зависимости от присутствия людей
- Оба канала освещения и канал ОВК оснащены высокопроизводительным реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики


Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	0,3 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 24 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 10 м
Возможности регулировки	электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (заказываются отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 20
Вид монтажа	II
Материал корпуса	Скрытый монтаж в потолок
Приблизительные габариты	УФ-устойчивый поликарбонат
Монтажные размеры	высота 87 мм, Ø 108 мм
Соединительный зажим	Глубина монтажа 41 мм, размеры монтажного отверстия Ø 68 мм
Вход ведомого устройства (Slave)	1,5 мм ²
Измерение освещенности	да
Освещенность	Смешанный свет
Время задержки включения	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки выключения	0 s
Управляющий выход	300 s
Ориентирующее освещение	1-10 В =/50 мА
Время ожидания выключения ориентирующего освещения	10 % интенсивности светового потока
Канал 2	приблизительно 1 мин. - 60 мин.
Выход	Освещение
Контакт	Включение/выключение/диммирование освещения
Разрывная мощность	замыкающий контакт/потенциальный
Вход для выключателя	230 В/50 Гц / (16 А реле), 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5), Емкостная нагрузка/ЭПРА макс. пусковой ток 800 А/200 мкс
Время ожидания, канал 2	да
Канал 3	приблизительно 1 мин. - 30 мин.
	ОВК

Аксессуары

- EM10425530 - Mobil-PDi/plus цвет серебро/зеленый металл
- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave цвет белый
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave цвет белый
- EP10425431 - Комплект крышек-C360/24 цвет серебро
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDI-universal белый


Примечание: К одному "ведущему" прибору ("Master") можно подключить максимум 10 "ведомых" приборов ("Slave"). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DUODIMplus-FM цвет белый	EP10426742	4015120426742




Разрывная мощность	230 В/50 Гц / (16 А реле), 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5), Емкостная нагрузка/ ЭПРА макс. пусковой ток 800 А/200 мкс
Вход для выключателя	да
Время ожидания, канал 3	приблизительно 1 мин. - 30 мин.
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DUODIMplus-FM цвет белый	EP10426742	4015120426742



Размеры в мм

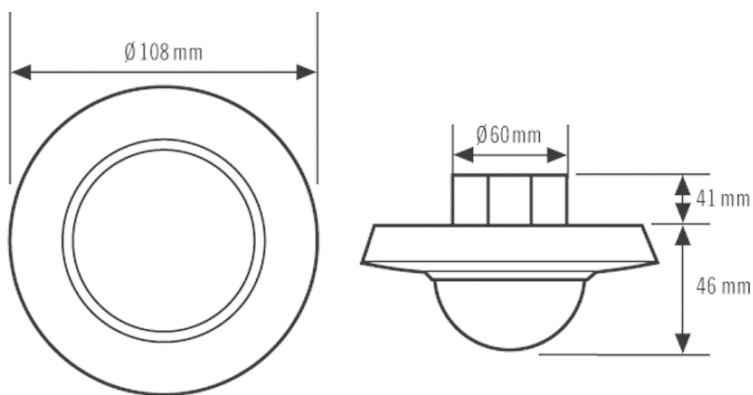

SCHALTPLÄNE

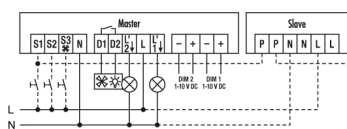

Standardbetrieb

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches sind die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) zu nutzen.